

Portable [condition monitoring]

OILCMS PRO + HDV

[ON-SITE PORTABLE SERIES]

OilCMS es la solución portátil y robusta que incorpora la tecnología óptica Atten[2] para el recuento de partículas y el análisis de la morfología de las mismas en los sistemas de lubricación.

El OilCMS utiliza la tecnología del OilWear para la detección y clasificación de las partículas en cualquier sistema de aceite. La discriminación de las burbujas de aire y el reconocimiento de la forma de las partículas proporcionan la información para averiguar la causa raíz de las mismas. La solución proporciona recuentos basados en ISO 4406 y la clasificación de las partículas en 4, 6, 14, 21, 38, 70 & 100 micras.

Las imágenes digitales, combinadas con algoritmos avanzados, clasifican las partículas en categorías de desgaste por fatiga, desgaste por corte y desgaste por deslizamiento.

Además del sensor OilWear, la maleta incluye un sensor para el contenido de agua y una bomba de motor paso a paso.



Funcionalidades tecnología Atten[2] disponibles:

- Recuento de partículas según la norma ISO 4406 > 4 micras
- Discriminación y recuento de burbujas de aire
- Clasifica las partículas en 6 rangos (>4, >6, >14, >21, >38, >70 μm)
- Análisis de la forma

+ **Contenido de agua (%RH)**

+ **Viscosidad & Densidad**


*cinemática & dinámica

[CARACTERÍSTICAS]




Contador de partículas basado en imagen digital

Clasificación y recuento de partículas mayores de 4 micras en 6 rangos. 4, 6, 14, 21, 38, 70 & >100 micras. Eliminación de burbujas de aire y gotas de agua.




Información causa raíz

Identificación de la forma para clasificar la fatiga, el deslizamiento o el desgaste por corte, así como la identificación de las fibras, lo que ayuda a identificar la causa raíz.



Viscosidad

Muestra las viscosidades cinemáticas y dinámicas en vivo así como la viscosidad de referencia a 40o.



Sensor de agua

Sensor de agua incorporado que proporciona un diagnóstico temprano, reduciendo los posibles fallos asociados a la presencia de agua en los sistemas de lubricación e hidráulicos, mejorando la fiabilidad de la máquina y del proceso.


[INFORMACIÓN TÉCNICA]

Compatibilidad fluido	Aceites sintéticos, aceites orgánico, aceites minerales y gasóleo (límite de viscosidad de 2.400 cSt)
Información Pantalla	<p>Partículas: ISO 4406, SAE AS4059 y NAS 1638, eliminación de burbujas y análisis de desgaste de partículas.</p> <p>Agua: humedad relativa (RH%)</p> <p>Viscosidad: Rango: 25-400mPa.s Resolución: 0.1mPa.s Precisión: +/- 5%</p> <p>Densidad: Rango: 0.6kg/m - 1.3kg/m³ Resolución: 0.001kg/m³ Precisión: +/- 2%</p>
Modos Operación	Muestreo de sistemas vivos a alta presión (hasta 350 bar) - a través de un adaptador de alta presión Muestreo de recipientes y muestreo de tanques (hasta 2,5 bar)
Datos	Todos los datos se almacenan localmente y se hace una copia de seguridad fuera del sitio. Exportación a .CSV o . PDF

[DIMENSIONES]



[PANTALLA TÁCTIL]

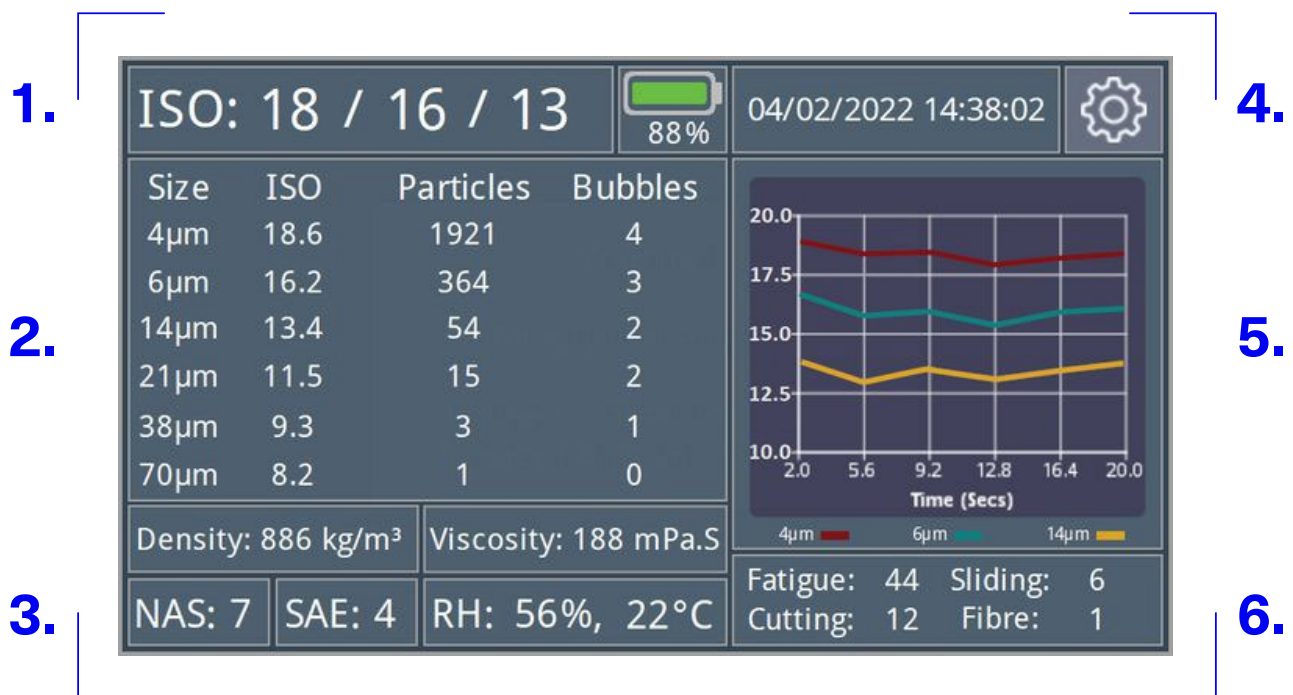

- 1.** Código ISO claro y fácil de leer que cambia entre verde, blanco y rojo para indicar la limpieza del aceite
- 2.** La limpieza del aceite para cada categoría de tamaño detalla el código ISO, el número de partículas por mililitro y las burbujas detectadas
- 3.** Los sensores adicionales ofrecen una visión sin precedentes del estado general del aceite
- 4.** Los ajustes adicionales permiten controlar la velocidad de la bomba para el cebado y el lavado, el registro de datos, los límites de alarma de limpieza ISO y el cambio de zona horaria
- 5.** La limpieza del aceite se analiza a lo largo del tiempo para mostrar cómo cambia su estado
- 6.** Las partículas se analizan y clasifican en desgaste por fatiga, desgaste por corte, desgaste por deslizamiento e identificación de fibras para analizar la causa raíz

**Bomba con motor paso a paso**

Hemos desarrollado una bomba accionada por un motor paso a paso totalmente controlable para suministrar caudales exactos para cualquier aceite de 1 a 2.400 cSt. La bomba también permite la conexión a un sistema vivo de hasta 350 bar mediante un adaptador de alta presión.

**Batería**

La batería interna de litio recargable proporciona una larga duración para su uso a distancia.